


porta ingresso w.c. - dimensioni nette della luce 70x210cm, porta 70x205, sollevata da terra 5cm.
 Porte interne a battente ad un'anta, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 100. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante (senza parti troppo spigolose, ne' potenzialmente pericolose), le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la fornitura e posa falso telaio.

chiusura con catenacciolo;
 finitura laminato o compensato tipo colore legno chiaro
 lato inferiore sollevato di 5cm, intelaiatura perimetrale fino a terra


fornitura:	PS n°	2
	PT n°	3
	P1 n°	3
	TOTALE n°	8

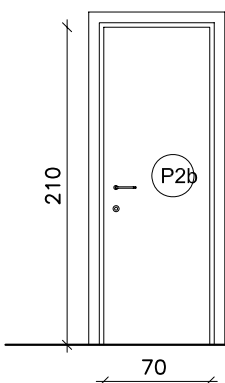

Porta ingresso bagni - dimensioni nette 70x210cm.
 Porte interne a battente ad un'anta, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 100. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante (senza parti troppo spigolose, ne' potenzialmente pericolose), le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la fornitura e posa falso telaio.

serratura con due chiavi;
 finitura laminato o compensato tipo colore legno chiaro


fornitura:	PS n°	2
	PT n°	2
	P1 n°	2
	TOTALE n°	6

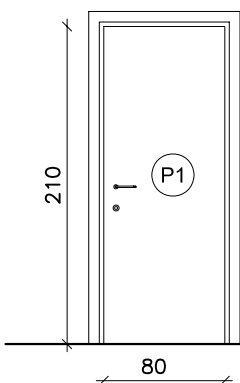

Porta ingresso dal corridoio - dimensioni nette 80x210cm.
 Porte interne a battente ad un'anta, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 100. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante (senza parti troppo spigolose, ne' potenzialmente pericolose), le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la fornitura e posa falso telaio.

serratura con due chiavi;
 la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche,
 colore simile a quello delle porte del corridoio (bianco panna)

fornitura:	PS n°	3
	PT n°	1
	P1 n°	1
	TOTALE n°	5

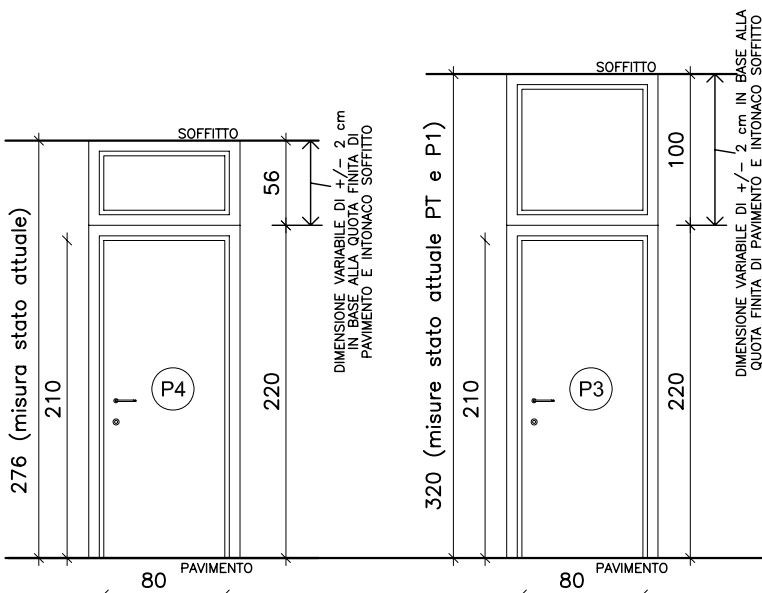

Porta ingresso bagno disabili - dimensioni nette 80x210cm + sovraluca

Porte Interne a battente ad un'anta, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 100. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante (senza parti troppo spigolose, ne' potenzialmente pericolose), le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la fornitura e posa falso telaio.

serratura con due chiavi;
 finitura laminato o compensato tipo colore legno chiaro

fornitura:	PS (P4) n°	1
	PT (P3) n°	1
	P1 (P3) n°	1
	TOTALE n°	3

aggiornamento	19/07/2008
TAVOLA	abaco porte interne
COMMESSA	SPS003
SCALA:	1:50
INIZIO LAVORI	15 luglio 2007
VISTE CON DESCRIZIONI, SPECIFICHE E MISURE	
manutenzione straordinaria servizi igienici della Scuola Comunale primaria e secondaria di primo grado sede di Castelnuovo Bocca d'Adda PROGETTO ESECUTIVO particolari costruttivi	
viale Risorgimento, 28 26845 Codogno (LO) tel/fax + 39 377 435036 port. +39 335 6878411 victor.riboldi@ipocentro.com www.ipocentro.com	PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI: victorriboldi A R C H I T E T T O